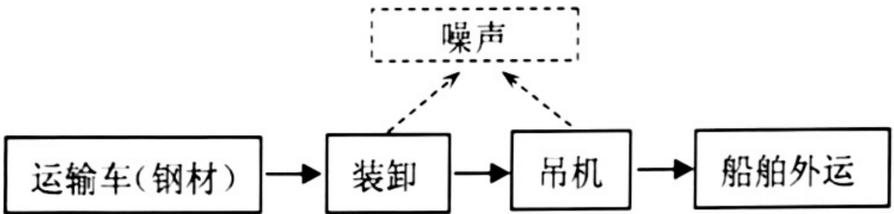
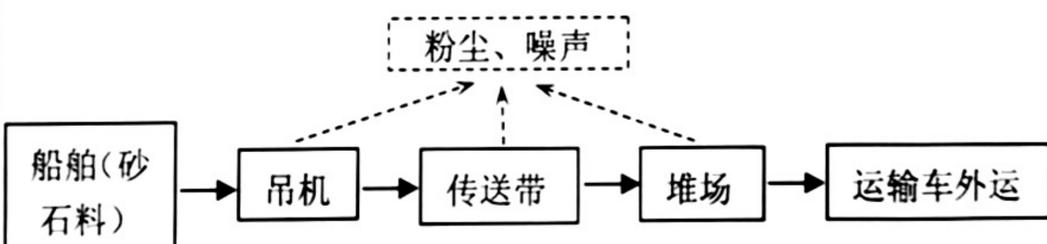


建设项目环境影响登记表

备案号: YH20210042

填表日期: 2021.4.23

项目名称	杭州余杭区五杭兴昌码头月亮湾分码头年吞吐砂石料 10 万吨、钢材 10 万吨项目		立项编号	/
建设单位	杭州余杭区五杭兴昌码头月亮湾分码头			
法定代表人	俞林华	联系电话		
联系人	俞林华	联系电话		
建设地点	余杭区运河街道长虹村	占地面积 (平方米)	5512.8 (8.27 亩)	
项目投资(万元)	200	环保投资(万元)	12	
拟投入生产运营日期	2021.4.28			
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 (迁建) <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建			
备案依据	该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当编制环境影响报告表的建设项目，属于第五十二、交通运输业、管道运输业，139 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头中的“其他”类别。根据《浙江省人民政府办公室关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》，本项目位于杭州余杭经济技术开发区（钱江经济开发区）改革区域内，可			

	<p>以填报环境影响登记表。</p>
<p>建设内容及规模</p>	<p>本项目为杭州余杭区五杭兴昌码头的分码头，租用杭州余杭长虹股份经济合作社土地 8.27 亩，主要从事码头设施服务；货物装卸仓储服务。码头设 2 个 100 吨级泊位，预计形成年吞吐砂石料 10 万吨、钢材 10 万吨的生产规模。</p> <p>本项目距离北侧的京杭运河约 428 米，不在大运河世界文化遗产保护区及缓冲区范围内。</p>
<p>生产工艺、产排污环节</p>	<p>(1) 钢材装卸工艺流程及产排污环节见图 1-1。</p>  <p>图 1-1 钢材装卸工艺流程与产污图</p> <p>(2) 砂石料装卸工艺流程及产排污环节见图 1-2。</p>  <p>图 1-2 砂石料装卸工艺流程与产污图</p> <p>主要工艺说明：</p> <p>钢材装卸：将运输车辆运来的原料（钢材）装卸至码头堆场，然后用吊机从码头上装吊至船舶，待装船完毕后，由运输船舶运至目的地。</p> <p>砂石料装卸：砂石料通过船舶运输至本码头，砂石料卸船作业时，吊机用抓斗将船上的砂石料卸至受料斗，由传送带将砂石料输送至堆场进行暂存，而后根据市场需求外售，堆场砂石料装</p>

	车使用铲车。		
总量控制指标	<p>本项目外排废水为生活污水，生活污水产生量 208t/a，COD_{Cr} 排放量为 0.007t/a，NH₃-N 排放量为 0.0005t/a，粉尘排放量为 0.938t/a。</p> <p>本项目车辆冲洗废水及初期雨水经沉淀后回用，外排废水主要为生活污水，因此本项目 COD_{Cr} 和 NH₃-N 不需区域替代削减进行平衡。粉尘按 1:2 进行区域替代削减，区域替代削减量为 1.876t/a。</p>		
主要环境影响	废气	采取的环保措施及排放去向	<p>环保措施：</p> <p>企业厂区道路均进行地面硬化处理，企业安排专人对厂区道路进行清扫洒水降尘。在厂区出口设置车辆清洗装置。码头砂石料装卸区设置雾炮机进行喷淋洒水抑尘，砂石料堆场周边设置可自动调节水量的固定喷头进行抑尘。围墙设置防尘网，砂石料传送带为密闭式。</p>
	废水		<p>环保措施：</p> <p>将初期雨水及车辆冲洗废水通过沟渠收集至沉淀池内，经沉淀后的上清液回用于车辆冲洗、场地降尘等。</p> <p>本项目在码头泊位前沿设置船舶生活污水接收上岸措施，船舶生活污水经收集后通过污水管道集中排入厂区内化粪池，和码头职工生活污水一起经化粪池</p>

		<p>池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网，最终由临平净水厂处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A类标准后外排。</p>
	<p>固废</p>	<p>环保措施:</p> <p>定期清理沉淀池，清理出的沉渣作为砂石料外运。</p> <p>本项目港区内部设置有垃圾收集设施，船舶生活垃圾到岸后转移到码头垃圾收集处，与港区职工生活垃圾一并委托环卫部门统一收集处理。</p>
	<p>噪声</p>	<p>环保措施:</p> <p>①设备选型时选用低噪声设备。</p> <p>②定期对各类设备的日常管理及维护工作，确保设备在正常工况下运行。</p> <p>③加强对船舶靠岸、离港合理调度管理，船舶靠泊码头时，及时关闭动力设备，减少船舶噪声。</p> <p>④运输车辆在等待过程中，及时关闭动力设备，减少噪声排放。</p> <p>⑤控制运营时间，夜间不运营。</p> <p>⑥要求对工程运输车辆进行定期检修，</p>

确保车辆正常运行，加强场地内车辆管理，禁鸣喇叭。

承诺：杭州余杭区五杭兴昌码头月亮湾分码头（单位名称）俞林华（法定代表人）承诺所填写各项内容真实、准确、完整，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由杭州余杭区五杭兴昌码头月亮湾分码头（单位名称），俞林华（法定代表人）承担全部责任。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目实行 重点、简化、登记管理。在启动生产设施或者发生实际排污之前 申请取得排污许可证 填报排污登记表。

法定代表人或主要负责人签字（盖企业公章）

